


Scheda tecnica di prodotto
Paracarro cubo

**AGGLOMERATI
DI CEMENTO**



WULLSCHLEGER GROUP

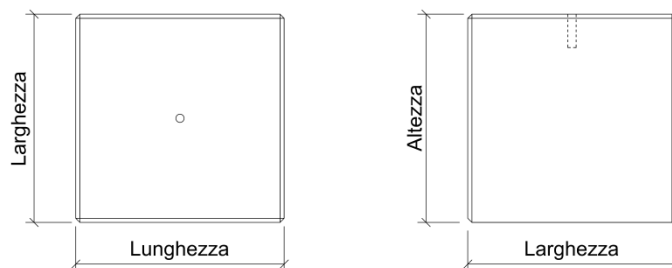

Prodotto	Paracarro cubo			
Uso	Arredo urbano e da giardino			
Norma di riferimento	SN EN 13198			
Sistema di controllo	4			
			Requisito minimo	
Requisiti del prodotto	Dimensioni nominali			
		Lunghezza	500 mm	± 15 mm
		Larghezza	500 mm	± 15 mm
		Altezza	500 mm	± 15 mm
		Peso	290 kg	
		Aspetto superficiale	Conforme	Nessuna fessura visibile da 2 m
		Resistenza agli agenti atmosferici		
		Resistente al gelo non ai sali	Conforme	Assorbimento d'acqua ≤ 7 %
				Classe di resistenza ≥ C 30/37
		Composizione del calcestruzzo		
		Massa volumica	> 2300 kg/m ³	> 2000 kg/m ³ ; < 2600 kg/m ³
		Classe di resistenza	C 30/37	≥ C 25/30
		Assorbimento d'acqua	≤ 6 %	≤ 6.5 %
		Contenuto in cloruri	< 0.10 %	< 0.20 %
	Classificazione del calcestruzzo*	C30/37 XC4 XD2 XF1		

*La dicitura "XF1" descrive un ambiente moderatamente saturo d'acqua, in assenza di agenti antigelo; pertanto il prodotto ha una moderata resistenza ai cicli di gelo e disgelo, ma non ne ha ai sali disgelanti.